

► overdækninger og opbevaringsrum


Keep

Keep er en overdækning med et moderne udtryk og stor variationsmulighed mht. størrelse, materialevalg og funktion.

Minimalismen har været inspirationskilde og arkitekten har frembragt en enkel og ærlig konstruktion, der er tro mod de anvendte materialer.

Keep er som udgangspunkt designet som cykeloverdækning, men kan anvendes som opbevaringsrum, miljøstation, busstop og rygeoverdækning.

Keep er designet i samarbejde med Anne Qvist Design Office.



design
AQDO

► overdækninger og opbevaringsrum

Keep



Integrerede stativer monteret mellem søjler.







Keep med sedumtag.



Busventeskur med beklædning i gitterriste og glas. Pulverlakeret stål.

TEKNISKE TEGNINGER

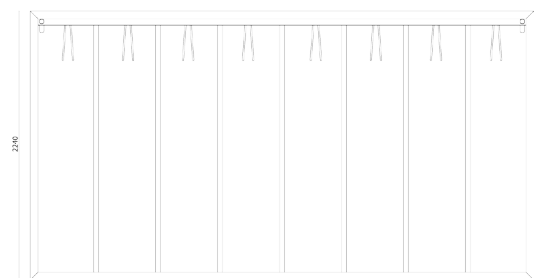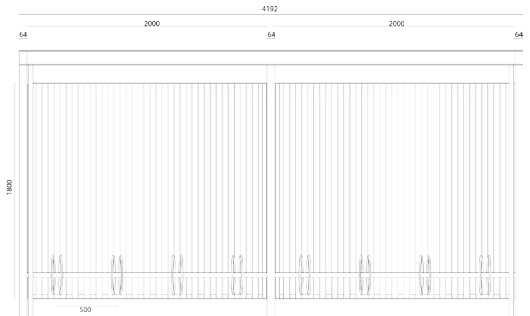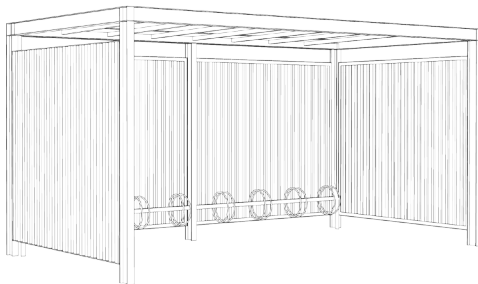

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materialer:	
Stål:	IPE120 profil. Varmgalvaniseret, evt. efterfølgende pulverlakeret i valgfri RAL-farve.
Tag:	10 mm tagplader i transparent og vejrbestandigt polycarbonat (opal tone). Optionelt 3 mm varmgalt stålplader (som forberedelse for sedumtag) eller varmgalt trapezplader 20/100.
Fastgørelse:	Punktstøbes i frosthøjde som standard.
Afvanding:	Enkelt dybde modul: Tag med ensidig hældning. Regnvand ledes væk via integreret nedløbsrør. Dobbelt dybde modul: Integreret centertagrende og nedløbsrør.
Ekstraudstyr:	- Integrerede cykelstativer. Moduler af 4 cykelpladser der monteres mellem søjler (ikke nedstøbning). - Mange muligheder for beklædning, f.eks. gitterriste, lameller af træ eller alu mm. - Flexys Keep kan pulverlakeres i RAL-farve efter eget valg. - Alternative tagmuligheder herunder grønne tage (sedum). - Belysning og stikkontakter monteret på strategiske steder.

PRODUKTVARIANTER

Enkelt dybde modul (standard):	<u>Udvendige mål:</u> D: 2240 mm. L: 4 cykelpladser = 2064 mm, 8 cykelpladser = 4192 mm, 12 cykelpladser = 6256 mm, 16 cykelpladser = 8320 mm osv.
Dobbelt dybde modul (standard):	<u>Udvendige mål:</u> D: 4360 mm. L: 8 cykelpladser = 2064 mm, 16 cykelpladser = 4192 mm, 24 cykelpladser = 6256 mm, 32 cykelpladser = 8320 mm osv.
IKKE standard moduler:	Alternative længdemål ift. ovenstående. Dimensioner aftales individuelt. Alternative dybdemål ift. ovenstående. For D > 4360 mm. anvendes til et IPE140 profil.

Mere information på www.flexysdesign.dk

flexys
DESIGNING LIVING SPACES

+45 7027 2929
mail@flexys.dk