



► pergola  
**Flexys Frame**

Flexys Frame er en moderne pergola: Et stringent og enkelt arkitektonisk udtryk kombineret med varme materialer og skyggedannende lamelstrukturer. Optioner som lukket tag og beklædning på sider gør dog, at Flexys Frame i sit udtryk og funktionalitet kan anvendes til mange andre formål, herunder rygeoverdækning. Stor variationsmulighed mht. størrelse, materialevalg og funktion, gør Frame til det ideelle valg, når der skal vælges en overdækning, der er lidt ud over det sædvanlige. Flexys Frame er designet i samarbejde med AART Architects.



design  
AART Architects

## ► pergola Flexys Frame



Beklædning i hårdtræ eller strækmetal tilbydes i 1/1, 1/2 eller 1/5 side.




Flexys Frame tilbydes optionelt med lukket tag i galv. stålkasse med transparent polycarbonat.



Frame kan leveres med integreret enkelt- eller dobbeltsidet bænk og/eller niche.

### TEKNISKE TEGNINGER

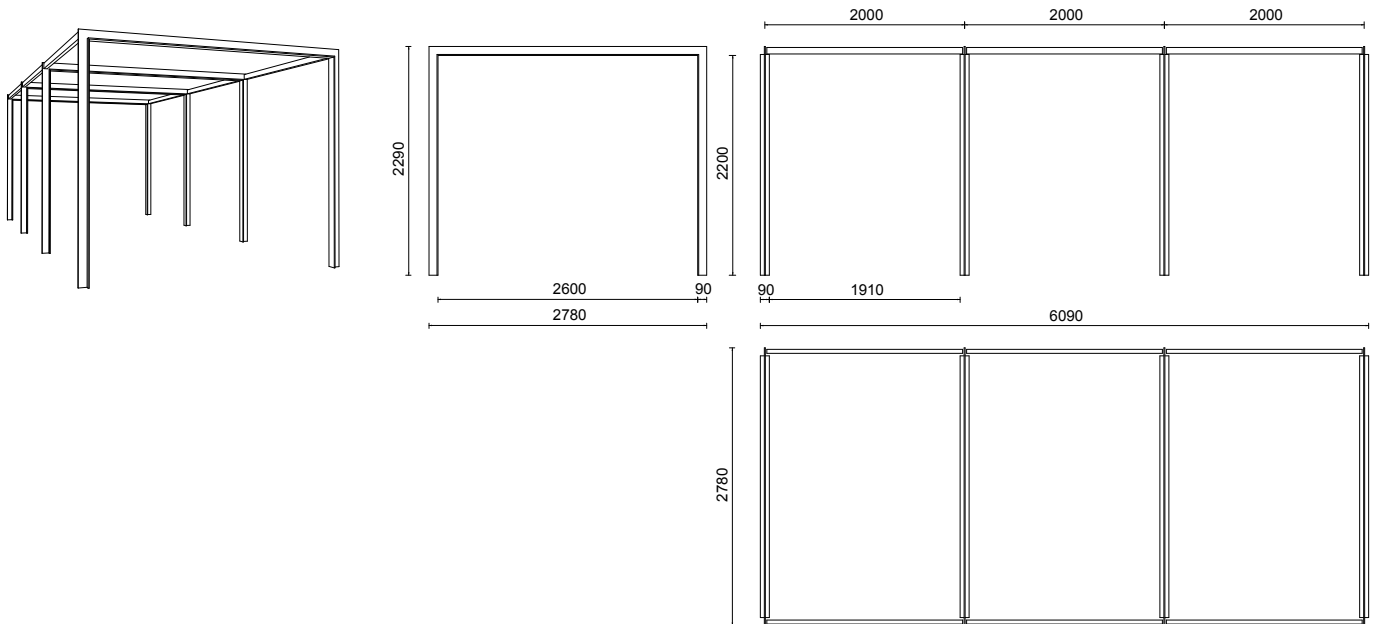

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materialer:	
Stål:	Rammer af T-profil 90 x 90 x 10 mm. Varmgalvaniseret, evt. efterfølgende pulverlakeret i valgfri RAL-farve.
Tag:	Tagspær i hårdtræslister 42 x 58 mm. Lister tilbydes i hårdtræ. Der kan vælges mellem europæisk eg eller ask, cedertræ eller tropisk jatoba eller sipo mahogni. Optionelt 10 mm tagplader i transparent polycarbonat (opal tone), der integreres i varmgalv. stålkasse.
Fastgørelse:	Punktstøbes i frostfri dybde som standard.
Ekstraudstyr:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lukket tag. 10 mm tagplader i transparent polycarbonat, der integreres i varmgalv. stålkasse. Integreret centertagrende og nedløbsrør.</li> <li>Sidebeklædning, 1/1, 1/2 eller 1/5 side. Hårdtræslister 33 x 33 mm eller strækmetal.</li> <li>Flexys Frame kan pulverlakeres i RAL-farve efter eget valg.</li> <li>Integreret bænk. Enkelt- eller dobbeltsidet.</li> <li>Udhæng samt niche (sideafskærmning).</li> </ul>

### PRODUKTVARIANTER

Basis (3 fag):	Dimensioner (indvendige/udvendige mål): H: 2200/2290 mm. B: 2600/2780 mm. L: 6000/6090 mm.
Ekstra fag:	+L: 2000 mm.

Mere information på [www.flexys.dk](http://www.flexys.dk)



+45 7027 2929  
mail@flexys.dk

Ret til ændringer forbeholdes.