


Overdækning Circular

Circular overdækning tilbydes som cykelskur eller som overdækning til f.eks. containere eller storskrald.

Konceptet er modulært med mange variationsmuligheder mht. størrelse, materialevalg og funktion. Dette gør Circular til et sjovt alternativ, hvis man ønsker en overdækning, der er lidt ud over det sædvanlige.

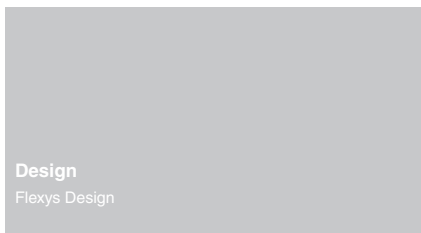

flexys
DESIGNING LIVING SPACES


Overdækning Circular



Circular overdækning her anvendt til cykelparkering.




Beklædning kan tilpasses det enkelte projekts behov.



Circular overdækning her med integreret belysning.

TEKNISKE TEGNINGER

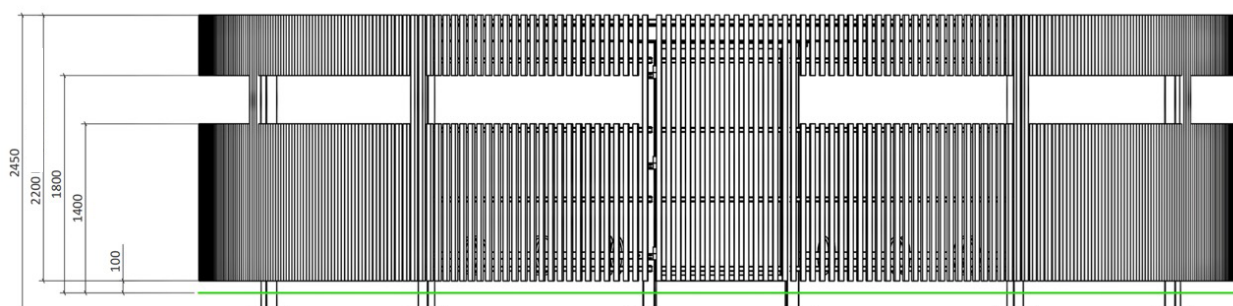

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materialer:	Varmgalvaniseret stålrammer/søjler, evt. efterfølgende pulverlakeret i valgfri RAL-farve.
Tag:	Flere muligheder herunder 10 mm tagplader i transparent polycarbonat, massiv polycarbonat, trapezplader eller krydsfinér/tagpap og sedum.
Fastgørelse:	Punktstøbes i frostfri dybde som standard. Alternativt flangemontage under terræn.
Beklædning:	Mange muligheder herunder alulister og trælister.
Ekstraudstyr:	Forskellige mulige kombinationer døre og låse. Sedum til grønt tag. Belysning.

PRODUKTVARIANTER

Anvendelsesområde:	Cykeloverdækning og miljøstation.
Standard - miljøstation:	Som standard tilbydes i Ø: 8700 mm (udvendige mål). Circular kan ligeledes tilpasses individuelle mål.