

Overdækning Keep

Keep er en overdækning med et moderne udtryk og stor variationsmulighed mht. størrelse, materialevalg og funktion.

Minimalismen har været inspirationskilde og arkitekten har frembragt en enkel og ærlig konstruktion, der er tro mod de anvendte materialer.

Keep er som udgangspunkt designet som cykeloverdækning, men kan anvendes som opbevaringsrum, miljøstation, busstop og rygeoverdækning.


Keep er designet i samarbejde med Anne Qvist Design Office.



Design
AQDQ

flexys
DESIGNING LIVING SPACES

Overdækning Keep



Keep overdækning med pulverlakeret stål og træbeklædning.







Keep overdækning med sedumtag.



Keep overdækning med integrerede stativer.

TEKNISKE TEGNINGER

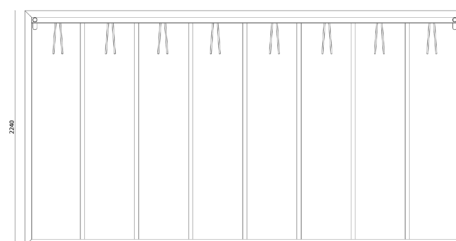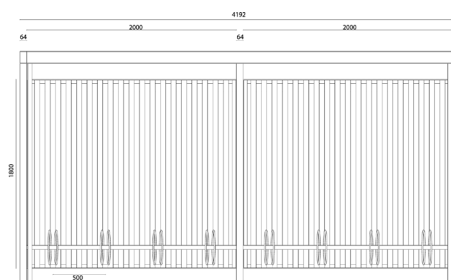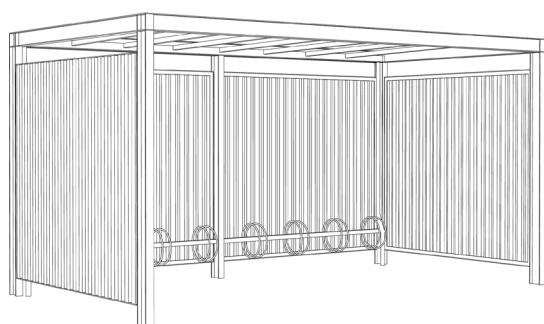

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materialer:	IPE120 profil. Varmgalvaniseret, evt. efterfølgende pulverlakeret i valgfri RAL-farve.
Tag:	Flere muligheder herunder 10 mm tagplader i transparent polycarbonat, massiv polycarbonat, trapezplader eller krydsfinér/tagpap og sedum.
Fastgørelse:	Punktstøbes i frostfri dybde som standard. Alternativt flangemontage under terræn.
Beklædning:	Mange muligheder herunder alulister, trælistes, strækmetal eller gitterriste.
Afvanding:	Enkelt dybde modul: Tag med ensidig hældning. Regnvand ledes væk via integreret nedløbsrør. Dobbelt dybde modul: Integreret centertagrende og nedløbsrør.
Ekstraudstyr:	Forskellige mulige kombinationer døre og låse. Sedum til grønt tag. Belysning Integrerede cykelstativer. Moduler af 4 cykelpladser der monteres mellem søjler.

PRODUKTVARIANTER

Anvendelsesområde:	Cykeloverdækning, miljøstation, læskræm, espalier, pergola og venteskur.
Standard - miljøstation:	Som standard tilbydes Keep i B: 3000 mm (udvendige mål). L: Efter behov.
Standard - cykeloverdækning:	Som standard tilbydes Keep i enkelt- eller dobbeltdybde. Dimensioner (udvendige mål): Enkelt: D: 2200 mm. L: Efter behov. For cykeloverdækninger styres dette mål af CC500 mm mellem cykler. Dobbelt: D: 4300 mm. L: Efter behov. For cykeloverdækninger styres dette mål af CC500 mm mellem cykler.
Individuelle mål:	Keep tilbydes ligeledes i individuelle mål til nye anvendelsesområder.